

Calzature di Sicurezza e da Lavoro

89/686/CEE

ISO 20344:2004

ISO 20345:2004

ISO 20346:2004

ISO 20347:2004

13287:2004

EN 61340-5-1

direttiva base del Consiglio Europeo riguardante la metodologia di omogeneizzazione delle varie legislazioni vigenti negli stati membri relative ai D.P.I.

D.P.I. Dispositivi di protezione individuale - metodi di prova per calzature

Dispositivi di protezione individuale - calzature di sicurezza

Dispositivi di protezione individuale - calzature di protezione

Dispositivi di protezione individuale - calzature di lavoro

Requisiti e metodi di prova per la determinazione della resistenza allo scivolamento

Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici - ESDS

I prodotti certificati secondo la normativa EN 354-1 e EN 347-1 sono ancora validi e non necessitano di nuova certificazione

SA SI DEVE TROVARE SUL PRODOTTO PER LA SUA IDENTIFICAZIONE

EN ISO 20345:2004

463 S3 HRO

/2007

Logo produttore e responsabile del prodotto

Nome commerciale

Norma di riferimento

Codice prodotto e Classe di protezione di riferimento

Mese e anno di fabbricazione

Taglia del prodotto

collocazione delle informazioni può essere in vari punti del prodotto purchè sempre raggiungibile e visibile.

BELLA RIASSUNTIVA DELLE SIMBOLOGIE PRESENTI NELLE NORME DI SICUREZZA

VRU
VR

Materiale per tomaia impermeabile all'acqua
Calzature resistenti all'acqua

Lamina Antiperforazione
Isolamento termico dal freddo del fondo
Isolamento del calore del fondo della calzatura
Battistrada resistente al calore per contatto
Protezione della caviglia
Calzatura con protezione metatarsale
Tomaia resistente al taglio
Suola di contatto resistente agli idrocarburi

>60' - assorbimento <30%
nessuna penetrazione nei primi 15'. Dopo 100 allunga
menti non deve penetrare più di 3 cm (quadrati)
>1100 newton
A temp. <10°C
A temp. >22°C
Contatto a 300°C per 60" - nessuna fusione
valore medio >20kN
altezza dopo l'urto > di 40 (Tg. 42)
Fattore I >2,5
Sempre presente in EN ISO 20345:2004 e in EN ISO
20346:2004 ma da specificare quando presente in EN
ISO 20347:2004

TEGORE DI PROTEZIONE E SIMBOLOGIE USATE

N ISO 20345:2004

calzature di sicurezza con puntale
resistente a 200J

B FO
1 A+FO+E
1P A+FO+E+P
2 A+FO+E+WRU
3 A+FO+E+WRU+P
4 A+FO+E
+ (resistenza all'acqua)
STIVALI
5 A+FO+E+P
+ (resistenza all'acqua)
STIVALI

EN ISO 20346:2004


calzature di protezione con puntale
resistente a 100J

PB FO
P1 A+FO+E
P2 A+FO+E+P
S2 A+FO+E+WRU
P3 A+FO+E+WRU+P

EN ISO 20347:2004

calzature da lavoro non provviste
di puntale di protezione

OB FO (solo se presente)
01 A+E
01P A+E+P
02 A+E+WRU
03 A+E+WRU+P
04 A+E
+ (resistenza all'acqua)
STIVALI
05 A+E
+ (resistenza all'acqua)
STIVALI

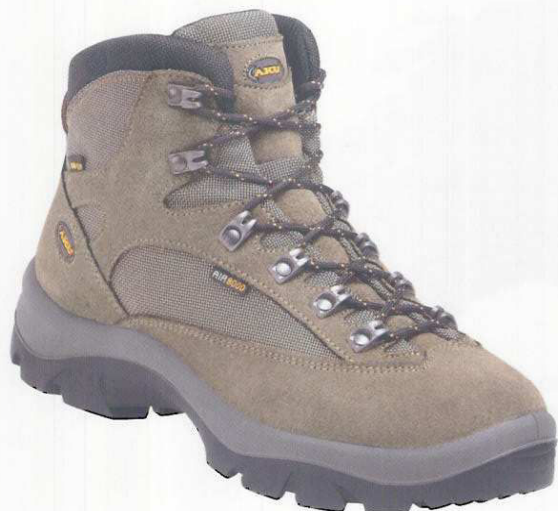

AKU001

LHASA GTX COLORE SABBIA

328/036

TOMAIA Scamosciato/Air 8000


FODERA Gore-Tex

SUOLA Vibram Lothse

UTILIZZO Trekking poco impegnativo, escursioni estive

Costruzione: iniettato suola in gomma intersuola in PU iniettato su tomaia

Misure: 35 - 48

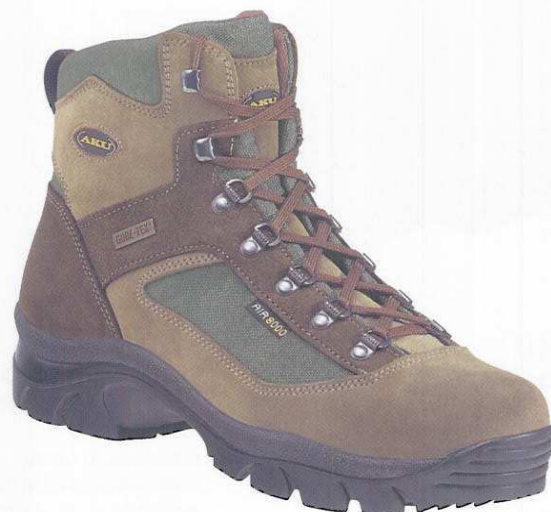

AKU002

RANGE GTX MARRONE VERDE

833/020

TOMAIA Scamosciato/Air 8000

FODERA Gore-Tex

SUOLA AKU Stylo

UTILIZZO Escursioni giornaliere, hiking estivo, terreni misti

Misure: 35 - 48



AKU003

PETRA SABBIA 980/036


TOMAIA Scamosciato/Air 8000

FODERA Sanifit

SUOLA Vibram Mehra

UTILIZZO Adventure travel, deserto

Misure: 35 - 48

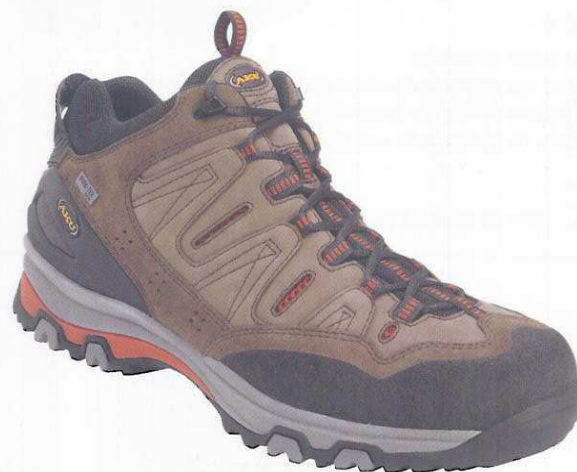

AKU004

ENERGIE LOW 421.1/050

TOMAIA Nabuck scamosciato

SUOLA AKU Speed

UTILIZZO Trekking su percorsi rocciosi e accidentati, escursioni estive, avvicinamento

Misure: 35 - 48



SP01

Stivali in Poliuretano antifreddo
Colore tomaia nero
Suola para
Imbottiti con pelliccia in poliestere
Suola TPU + gomma con possibilità di
applicazione chiodini al carbonio
antiscivolo per ghiaccio e neve.
Misure: 39/47

CE EN ISO 20347:2004



SG1

Stivale ginocchio in gomma
con fodera in tessuto di cotone
Suola carrarmato
Colore marrone
Misure: 39/47

CE



SG2

Stivale tronchetto in gomma
con fodera in tessuto di cotone
Suola carrarmato
Colore marrone
Misure: 39/47

CE



SG3

Stivale ginocchio in gomma
con fodera in tessuto di cotone
Suola calandrata
Colore marrone
Misure: 39/47

CE



SG6

Scafandro in gomma
con suola carrarmato
Misure: 39/47

CE



SG7

Stivali a coscia in gomma
con suola carrarmato
Fodera in tessuto di cotone
Colore verde para
Misure: 39/47

CE



SG8
Stivale TRENTO ginocchio in gomma
con fodera in tessuto di cotone
Suola carrarmato
Colore: marrone
Fodera: colore beige
Misure: 39/47

CE



SG9
Stivale TRENTO tronchetto in gomma
con fodera in tessuto di cotone
Suola carrarmato
Colore: marrone
Suola: colore beige
Misure: 39/47

CE



SG85
Stivali stringati TRENTO
nero fango "CACCIATORE"
Misure: 39/47

CE



calza interna estraibile

Stivali
in gomma nitrilica



SGN10
Stivali Gomma nitrilica ginocchio
COUNTRY RONTANI
Misure: 39/47

CE



SGN11
Stivali Gomma nitrilica tronchetto
FOREST RONTANI
Misure: 39/47

CE



SGN12
Stivali gomma nitrilica ginocchio
allacciati
tipo cacciatore EVERGREEN RONTANI
Misure: 39/47

CE



SGN20
Stivali gomma nitrilica
fodera+collare
modello KLAUS RONTANI
Misure: 39/47

CE



SP1

Stivali di sicurezza S5 in PVC Gialli
puntale e lamina
Misure: 39/47



SP1V

Stivali di sicurezza S5 in PVC Verdi
puntale e lamina
Misure: 39/47



SP2

Stivali in PVC tronchetto verde-para
Misure: 39/47



SP2/F

Stivali in PVC foderati Internamente
Colore verde-nero, Misure: 39/47



SP3

Stivali in PVC ginocchio
Colore verde/para, Misure: 39/47



SP4

Clog da giardinaggio in PVC verde
Misure: 35/46



SP5

Stivali in PVC balilla
per donna e bambino
Colore nero
Misure: 35/40



SP6

Stivali bianchi alimentari S4
(Puntale)
Gambale foderato e suola in nitrile
Misure: 39/47



SP6/R

Stivali bianchi alimentari
Tomaia e suola in PVC nitrilico
Misure: 39/47



SP8

Stivali a scafandro
in PVC
con bretelle
e sostentamento
Misure: 39/47

